Piscinas, fuentes, parques acuáticos, tematización

QUIMATT, SERVICIOS 2020.

IMPERMEABILIZACIÓN, PAVIMENTOS & CUBIERTAS

SISTEMA DE FIBRA DE VIDRIO:

Las piscinas de hormigón pueden sufrir fisuras. A veces, poco tiempo después de construidas. Una vez comprometido, el hormigón ya no brinda garantías o se vuelve demasiado costoso de mantener por la pérdida constante de agua.

Quimatt realiza revestimientos de piscinas de materiales tradicionales, con placas prefabricadas de fibra de vidrio, para que puedas recuperar y volver a utilizar tu piscina.

En fábrica producimos láminas a medida, que copian la forma exacta de tu piscina. Se elaboran con resinas vírgenes isoftálicas de 3,2 mm de espesor, con color incorporado. Las placas se colocan de manera flotante sobre la piscina dañada, soportando fisuras de hasta 30 cm. El acabado con resina epoxi garantiza una extensa vida útil. El repintado anual se reduce a repintados cada 3 años o más.

La fibra de vidrio tiene estanqueidad del 100%. No sufre de pérdidas capilares de agua y no tiene poros superficiales. El revestimiento es completo: piso, paredes y escalera. Una vez revestida, no quedan puntos débiles en la piscina.

SISTEMA DE POLIUREA O MEMBRANA DE POLIURETANO:

Los sistemas continuos POLIUREA y MEMBRANA DE POLIURETANO ofrecen una estanqueidad perfecta sin juntas ni solapes, así como una completa adherencia al soporte en toda su superficie. Su fácil aplicación y sus infinitos acabados le permitiran crear o rehabilitar cualquier piscina, fuente o parque acuático.

1.SOPORTE A TRATAR

Las piscinas, fuentes, estanques etc... pueden tener múltiples acabados y se pueden formar sobre multitud de superficies existentes (mortero, hormigón, antiguas láminas tradicionales de impermeabilización, pinturas acrílicas, cerámica o incluso madera...), simplemente realizando una serie de acciones previas.

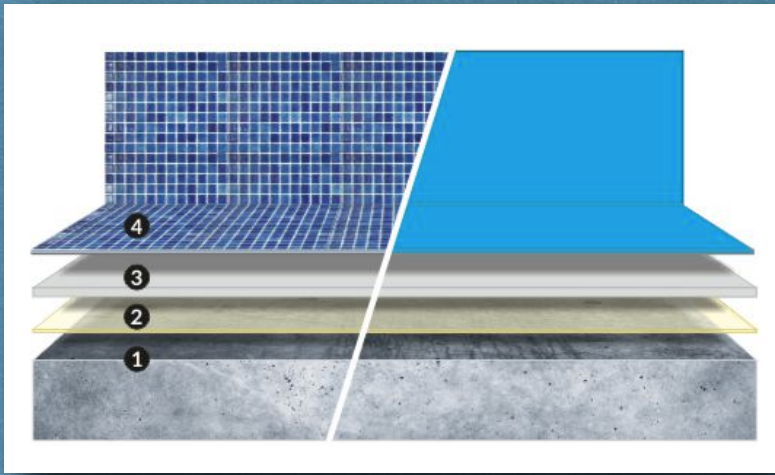

2.IMPRIMACIÓN

Se aplica sobre una resina a modo de imprimación para aumentar y asegurar la adherencia.

3.MEMBRANA IMPERMEABLE

Directamente sobre la imprimación se aplica la membrana TECNOCOAT o DESMOPOL.

4.CAPA DE ACABADO

Al tratarse de una membrana aromática es preciso protegerla con una capa de acabado, en función de la estética deseada podemos optar por múltiples opciones: poliuretano álifatico, gresite, cerámica, ...

PISCINA FABRICADAS DE BLOQUES EPS (ALTA DENSIDAD):

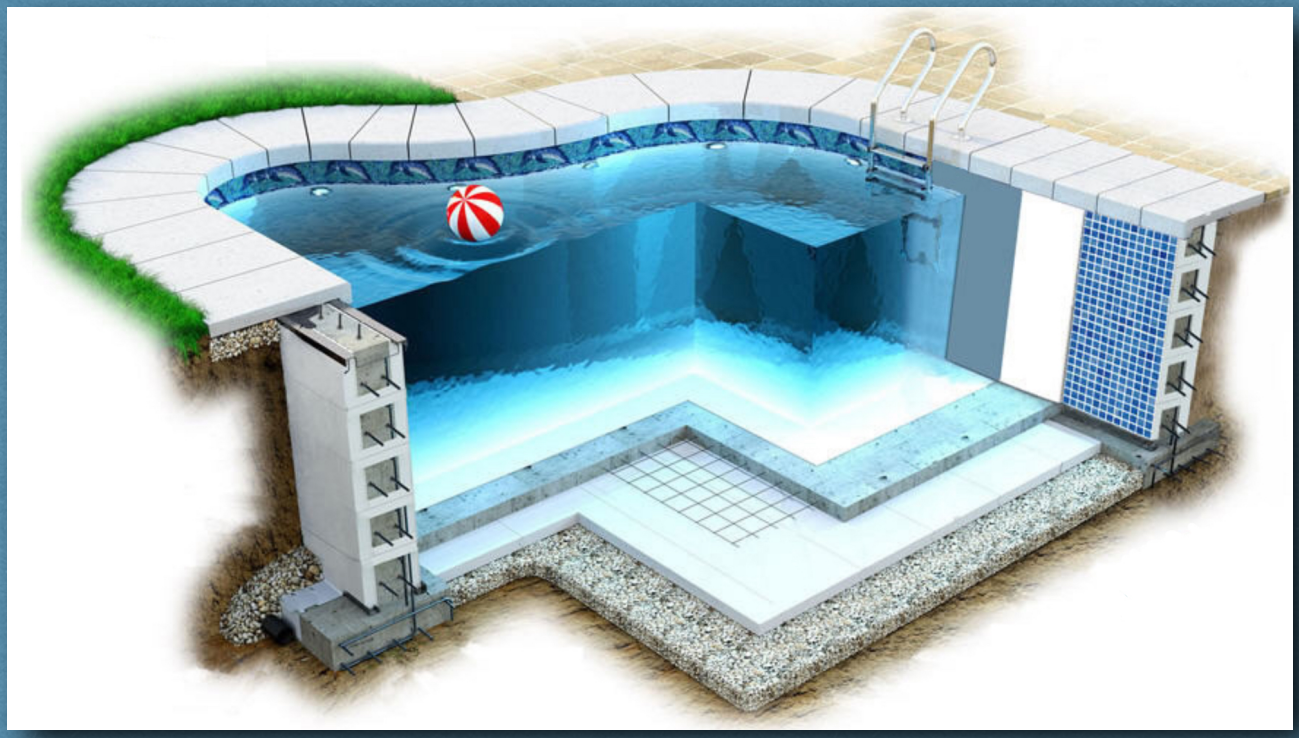

Sistema de encofrado perdido aislante

STONEGLASS es un sistema de construcción de piscinas único, exclusivo y patentado con garantías inigualables. En la concepción de nuestro sistema constructivo dividimos la piscina en 3 partes totalmente independientes, cada una con una función.

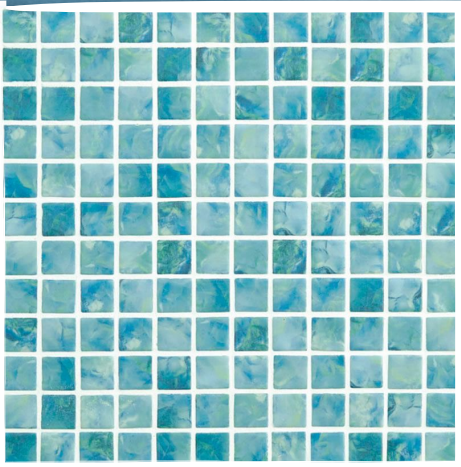

Queremos que sus proyectos sean un éxito, por ese motivo ofrecemos a todos nuestros clientes una serie de servicios destinados a mejorar el resultado final en cada aplicación.

CERTIFICACIONES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE NUESTRAS CONSTRUCCIONES

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

BBA
APPROVAL INSPECTION TESTING CERTIFICATION
TECHNICAL APPROVALS FOR CONSTRUCTION

SUSTAINABILITY CERTIFIED NSF

EOTA
European Organisation for Technical Assessment

Applus+